



编号/版本 PN/Revision	50*50mm 不干胶标签 新版 (331552-A) 44*44mm 干Inlay (31255)	页码 Page
/A0		1 / 4

1. 物理特性(Mechanical Characteristics)

1.1 外形 (Label)

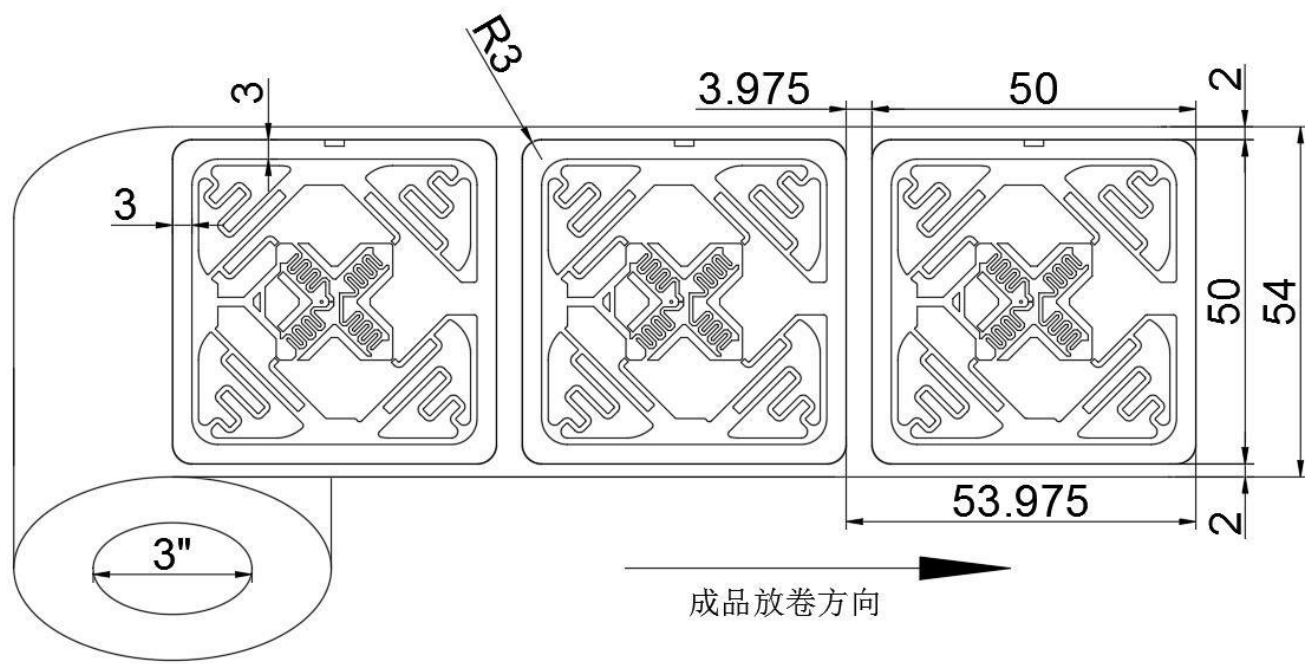

1.2 尺寸(Dimensions)

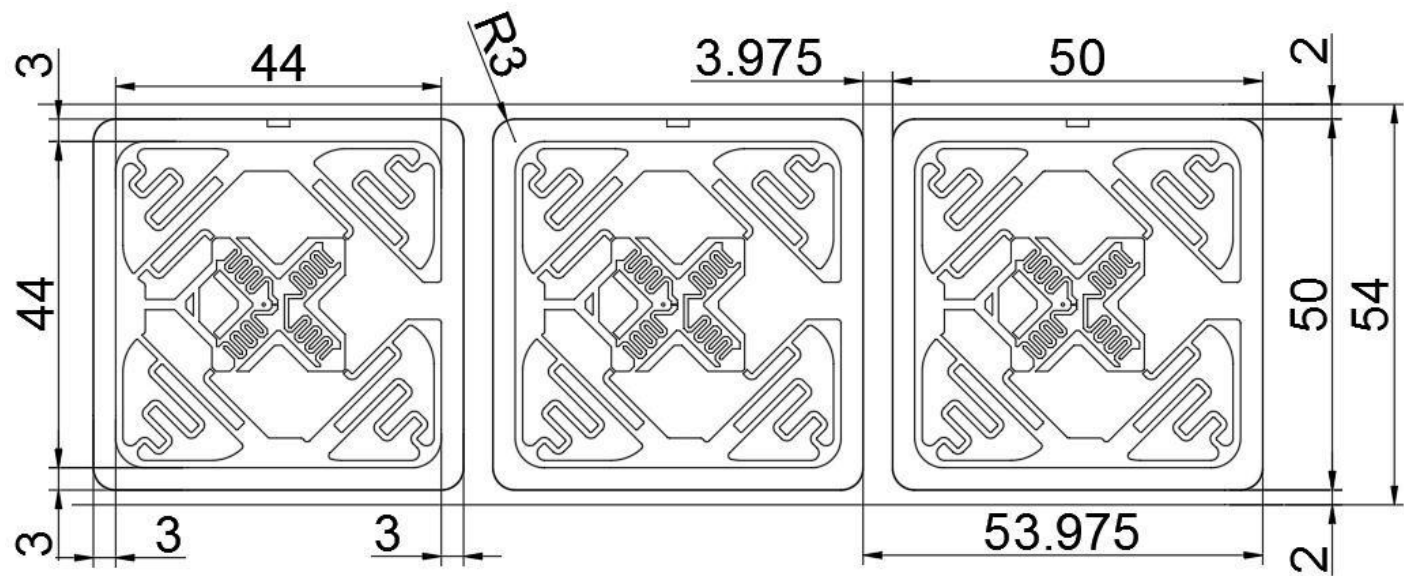


编号/版本 PN/Revision	50*50mm 不干胶标签 新版（331552-A） 44*44mm 干Inlay (31255)	页码 Page
/A0		2 / 4

1.3 尺寸误差 (Dimensions Deviation)

编号 No.	项目 Item	特性参数 mm Parameters mm
1	应答器长度Inlay Length	44±0.20
2	应答器宽度Inlay Width	44±0.20
3	应答器右边到标签右边距离 Inlay right to label right	3±1.0
4	应答器左边到标签左边距离 Inlay left to label left	3±1.0
5	标签长度 Label Length	50±0.20
6	标签宽度 Label Width	50±0.20
7	标签圆角半径 Label Corner Radius	R=3±0.50
8	标签上边到离型纸上边距离 Label Edge to Liner Edge (Top)	8±1.0
9	标签下边到离型纸下边距离 Label Edge to Liner Edge (Bottom)	8±1.0
10	标签节距 Label Pitch	53.975±0.5
11	相邻标签邻边间距 Label Gap	3.975±0.5
12	离型纸宽度 Liner Width	66±1.0
13	纸芯管内径Core ID	3inch(76.20±0.50)
14	成品外径Roll OD	≦ 207
15	应答器上边到标签上边距离 Inlay Top to Label Top	3±1.0
16	应答器下边到标签下边距离 Inlay Edge to Label Edge (Bottom)	3±1.0
17	天线长度Antenna Length	44±0.20
18	天线宽度Antenna Width	44±0.20

1.4 结构(Structure)

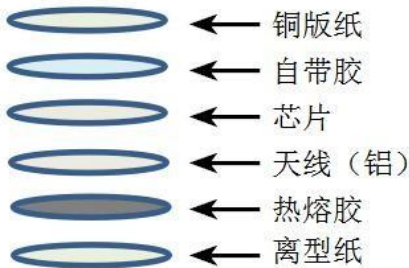

编号/版本 PN/Revision	50*50mm 不干胶标签 新版（331552-A） 44*44mm 干Inlay (31255)	页码 Page
/A0		3 / 4

2. 电气特性(Electrical Characteristics)

项目 (Item)		描述 (Description)	备注 (Remarks)
制造商 / 芯片 Manufacture / Chip		NXP/UCODE 9	
基材材质 Base Material		PET(50μm)	
天线制程方式 Antenna		铝蚀刻 Al(9μm)	
符合标准 Protocol		ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2	
芯片存储区 Memory	EPC	96 Bits	可读可写 Read & Write
	TID	96 Bits	可读不可写 Read Only
	Unique TID 区	48 Bits	可读不可写 Read Only
	密码区	Kill/Access -64Bits	可读可写 Read & Write
	用户区		可读可写 Read & Write
适用载波频率 Frequency		860 ~ 960MHz	
读取距离			
工作模式 Operating Mode		无源	
芯片使用寿命 IC Life		写 10 万次，数据保存 20 年 100,000 Programming cycles, 10years data retention	
芯片防静电(ESD)性能 ESD Voltage Immunity		2000V	人体模型(HBM) Human being mode(HBM)

3. 环境要求 (Environmental Requirement)

贴标温/湿度(Temperature/Humidity for Label Attach): [10℃ to 40℃] 20% to 80%RH

贴标后温度/湿度(Temperature/Humidity after Label Attached to the Products): [-20℃ to +50℃] 20% to 80%RH

(因被贴材质不同而有差异Environmental requirements of adhesive may vary on different materials).

成品保质期(Shelf Life): 在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，使用防静电袋密封包装，可储存一年。

From the date of manufacture, 1 year at 23±5℃ / 50%±10%RH), sealed in the vacuum bag and avoid direct sunlight exposure.

声明：以上环境要求的建议基于我司最新的知识和现有经验基础上，本公司保留产品最终解释权。

Disclaimer: Our recommendations are based on our latest knowledge and experience, we reserve all rights for final explanation.

编号/版本 PN/Revision	50*50mm 不干胶标签 新版 (331552-A) 44*44mm 干Inlay (31255)	页码 Page
/A0		4 / 4

4. 作业使用警示 (Handling Precautions)

4.1 搬运及使用时防水、禁止剧烈撞击、禁止挤压或弯折芯片部分。

Keep away from water and collision. DO NOT BEND.

4.2 特殊要求 Special requirement: 无

5. 包 装 (Packaging)

1	出 货 方 式 Shipping format	1. 卷状Roll 2. 抽真空包装 vacuumed packing in ESD bag
2	收卷数量Quantity	2000±2Pcs/ 卷 2000±2Pcs/roll
3	包装方式Packaging method	8 卷/箱(以实际出货为准); 8 rolls/ctn(Actual Qty as per Shipping Mark)
4	包装图片Packaging pictures	
5	特 殊 要 求 Special requirement	箱子全封不留缝隙

变更履历

Revision History

成品料号 Item Number			
修改历史 Revision history:			
日期 Date	修改人 Person	版本 Version	修改 Modification
2021.11.27	fanghuaqiong	A	新订 First Release